

BE-fit

Bladehose Easy-fit

新しいスタンダードをご提案します！

ホースの
着脱が
簡単

業界初
チャック
機構付き
※1


部品の
入れ間違い
無し

段差レス
液溜り
極小

ホースの
繰り返し
使用可能
※3

継手メーカーアオイ独自の技術により、ホースの共回りが無く着脱も簡単になりました。


また、ホースへのダメージが極小なため、着脱後の編組の変形が少なく、繰り返しの使用が可能です。*3

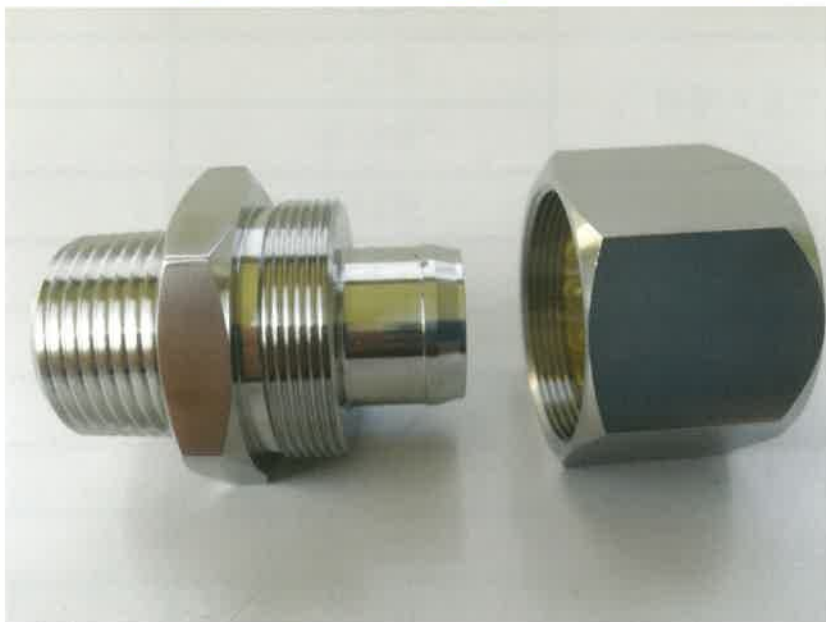

ブレードホース用継手に新しい形

他社品

BE-fit

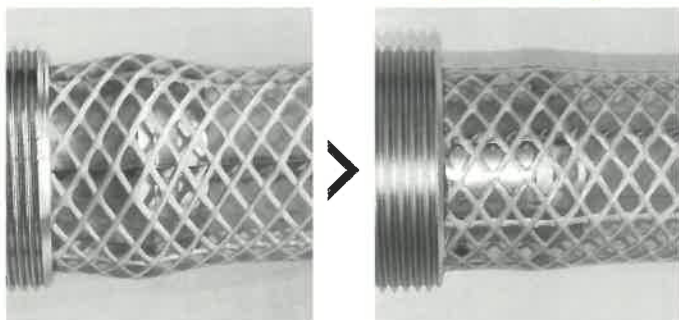

比べて納得！新製品の威力

他社品はブレードホースを約13%(3mm以上)広げて挿入してましたが、BE-fitであれば約5%(1mm程度)とホースにも環境にも優しい安心のSUS316製継手です。*2

ナットにホースを挿入する際に、既製品には無いスムーズな挿入を助ける機構を追加。ナット・スリーブ・チャックが一体となり、部品交換の必要も無し。作業コストも大幅に減少します。

*1 当社調べ

*2 当社調べ ホース径Φ26×19の場合

*3 保証は繰り返し5回まで(但し、使用環境・条件による)

仕様

使用流体	空気、水、油、薬品等
最高使用圧力	1.0MPa ※ホースの最高使用圧力に準じます。
負圧	-100kPa
使用温度範囲	-20℃～150℃ ※凍結不可、ホースの使用温度範囲に準じます。

BE-fit

型番表

ホース外径×内径	オネジサイズ	型番
Φ11×Φ6	R1/4	BEH-1106-1/4
	R3/8	BEH-1106-3/8
Φ13.5×Φ8	R1/4	BEH-1358-1/4
	R3/8	BEH-1358-3/8
Φ15×Φ9	R1/4	BEH-1509-1/4
	R3/8	BEH-1509-3/8
Φ16×Φ10	R3/8	BEH-1610-3/8
	R1/2	BEH-1610-1/2
Φ18×Φ12	R1/4	BEH-1812-1/4
	R3/8	BEH-1812-3/8
	R1/2	BEH-1812-1/2
Φ22×Φ15	R1/4	BEH-2215-1/4
	R3/8	BEH-2215-3/8
	R1/2	BEH-2215-1/2
	R3/4	BEH-2215-3/4
Φ26×Φ19	R1/2	BEH-2619-1/2
	R3/4	BEH-2619-3/4
	R1	BEH-2619-1
Φ33×Φ25	R3/4	BEH-3325-3/4
	R1	BEH-3325-1

上記以外のサイズ・黄銅製品等をお求めの方はご相談ください



株式会社 **アオイ**
AOI Co., Ltd.

〒412-0047 静岡県御殿場市神場757-1

TEL. 0550-89-7111
<http://www.aoi-inc.co.jp>

アオイ 継手

